



Gattungszeichen mit Bauartnummer

Smmnps

Zulassung nach RIV und UIC

Ladelänge	L	12.200 mm
Höhe der Ladeschwellen		ca. 1600 mm
Abstand der Ladeschwellen		ca. 1500 mm
Ladebreite	LB	2.700 mm
Besonderheiten		
Bemerkungen		

Fahrschiene Portalkran


Höhe über S.O	1.470mm
Spurweite	2.790 mm
Fußbodenhöhe	ca. 1.200 mm
Wagenhöhe	1.200 mm

Anzahl der Radsätze	4
Drehzapfenabstand	9.150 mm
Abstand der äußeren Radsätze	12.750 mm
Länge über Puffer	14.190 mm
Durchschnittliches Eigengewicht	ca. 25.500 kg

Lastgrenzen

	A	B1	B2	C	D
S	40,0	46,9	48,0	58,0	66,0
120		0,00			

Lademöglichkeiten	B70	4 Lagen à 25 / 28 / 30
		3 Lagen à 40

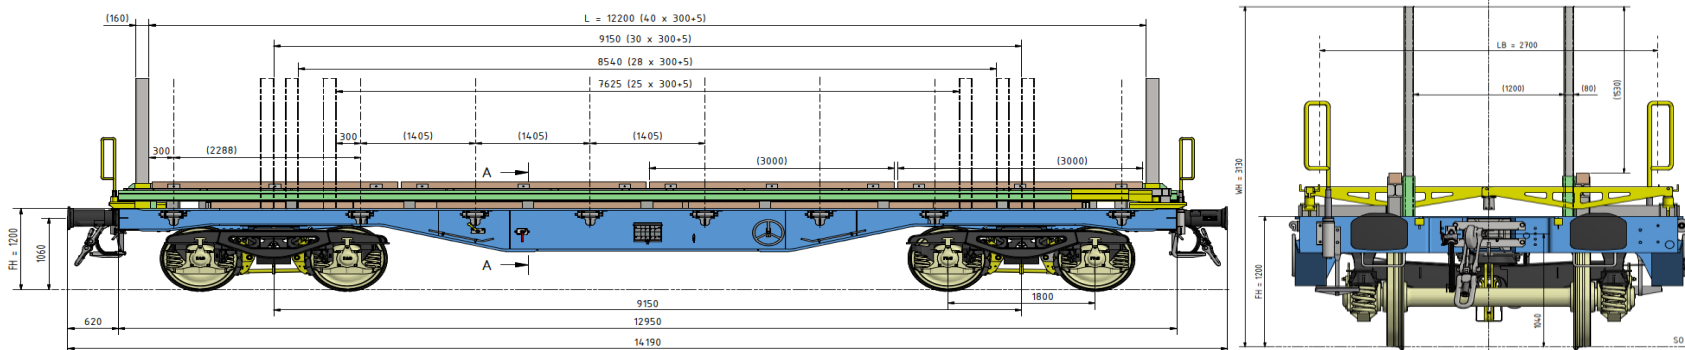

Schwellen (stk.)	Steckungenposition (Abstand)			
	7625mm	8540mm	9150mm	12200mm
	4 Lagen			3 Lagen
B70	25 (100)	28 (112)	30 (120)	40 (120)
B90	23 (92)	26 (104)	28 (112)	37 (111)
B93	25 (100)	28 (112)	30 (120)	40 (120)
BS62 / BS66	21 (84)	24 (96)	26 (104)	34 (102)
BS65	27 (108)	30 (120)	32 (128)	43 (129)

